

# - - - - Lärmschutzschrank für Etikettendrucker „Tabellier“ - - - -

**Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm  
Der Schrank ist rollbar und es wird kein Unterschrank benötigt**


Etikettendrucker verbreiten sich immer mehr. Werden sie im Büro eingesetzt kann Lärmschutz erforderlich sein. Werden dabei Tabellieretiketten verwendet bietet der Lärmschutzschrank „Tabellier“ eine gute Möglichkeit den Lärm zu reduzieren.

Er bietet folgende Vorteile:

- der Drucker, die zu bedruckenden und die bedruckten Tabellieretiketten sind in einem System zusammengefasst.
- Mobilität des kompletten Systems.
- Ablagemöglichkeiten (z.B. für Etiketten und Thermotransferfolie) im Schrankunterbau.

## Allgemeine Beschreibung:

- zwei Papierauffangkörbe im 50mm Raster verstellbar mit Haltestreben an den Seitenteilen.
- 20 mm Akustikschaum im Druckerbereich.
- Kabeldurchlass D=80mm in der Rückwand.
- vier Lenkrollen mit thermoplastischem Gummirad und Totalfeststeller.
- der Unterschrank hat einen festen Fachboden.
- Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA).
- Melaminharz-beschichtetes MDF als Korpusmaterial.
- stabiler Aluminiumrahmen für die Scheibe.
- Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und Ventilator in einem.
- einblasender Ventilator mit auswechselbarem Staubfilter.
- Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel.
- Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der Scheibe.
- einstellbarer Öffnungswinkel der Scheibe mittels Inbusschlüssel.
- außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und Ventilator in der Rückwand.
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
- das Gehäuse hat in der linken Seitenwand eine Ausfräsung, die mit einer Acrylglastür abgedeckt ist.
- die Acrylglastür hat eine Ausfräsung als Etikettenauslaß.
- Papiereinlaßschlitz in der rechten Seitenwand.

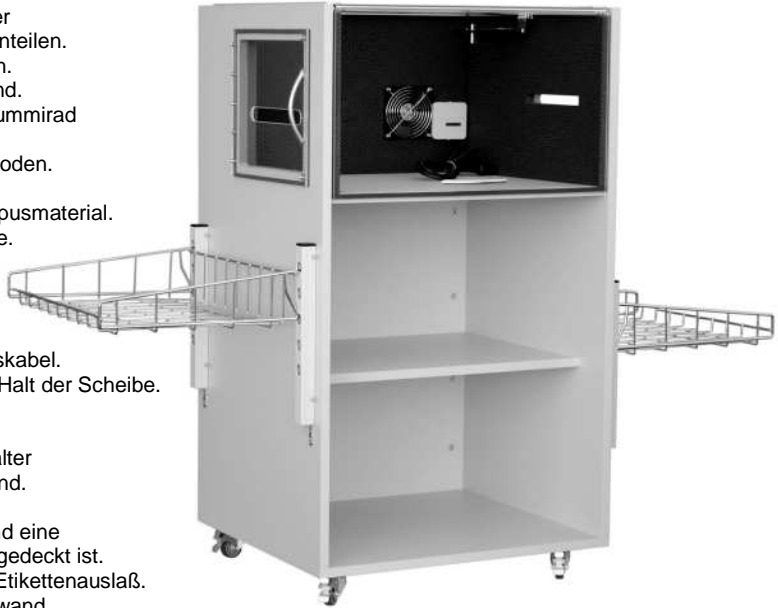

<b>Druckerhersteller:</b>		
<b>Druckermodell:</b>		
	<b>Abmessungen</b>	<b>Maß in mm</b>
<b>T</b>	Tiefe	
<b>V</b>	Breite bei geschlossenem Deckel	
<b>W</b>	Höhe bei geschlossenem Deckel	
<b>X</b>	Breite Etikettenauslaß	
<b>Y</b>	Beginn Etikettenauslaß von rechts	
<b>Q</b>	Unterkante Etiketteneinlaß	
<b>Z</b>	Unterkante Etikettenauslaß	

## Maße:

Innenmaße: B x T x H 600mm x 540mm x 420 mm  
 Außenmaße: B x T x H 700mm\* x 600mm\*\* x 1276mm  
 (\*Breite ohne Papierauffangkörbe und Griffe) (\*\*Tiefenmaß ohne Griffe)  
 Die Druckerbodenoberseite befindet sich auf einer Höhe von 830 mm.  
 empf. Verkaufspreis: € 1139.-

FI-45 Ersatzfilter (VE=10Stück): € 17,40

